


开关柜编号	2B	4U	2UYH
主母线: TMY-80x8 额定电压: 35kV 操作电压: DC220V 一次主接线			
支母线	TMY-40.5		
开关柜型号	KYN61-40.5		
名称 型号及规格	真空断路器 ZN85-40.5/1250 31.5KA	1600A 31.5KA	300-600/5 (计量用互感器(计量柜用)) 0.2S/0.5/10P20/15/15/20VA
电流互感器	LZZBJ9-40.5	800/5 0.2S/0.5/10P20/15/15/20VA	3
接地开关	JN2-40.5/31.5KA		1
传感器	CG2-350/380		3
避雷器	HYSWZ-51/134		3
放电计数器	JCQ-C		3
智能显示装置	HZYN-9900GH, DC220V (6点测量)		1
零电位带电显示器	DGXN-HD-10		3
无线测温装置(一批多点)			1
多功能表	YN803D-96GH		1
零序互感器	LKK-φ120 50/1		1
三相智能电表			1
微机保护装置			1
弧光保护装置			1
用途	2#主变柜	4#出线柜	接地变压器柜
开关柜外形尺寸(宽*深*高)mm	1400×3000×2600	1400×3000×2600	1400×3000×2600
出厂编号	23G	1100	1101

平面布置图

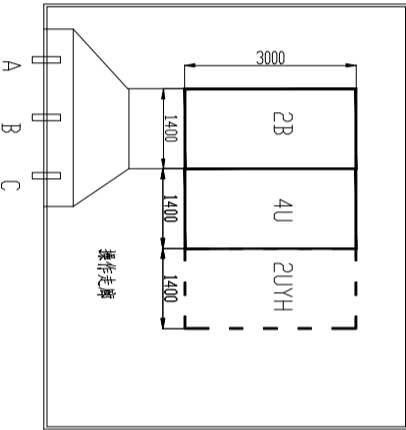

数量: 2台 (KYN61柜)

技术要求:
1、开关柜的颜色: 淡灰色Z44。
2、所有母线套绝缘护套, 相位分别为黄、绿、红。

永安观桥110kV站增容改造工程				KYN61-40.5系统图			
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	阶段标记	数量
设计			标准化				
审核			审定				
会签			批准				
				合同编号: G202306161		所属装配	
				SCHY-G202306161-WCL-XT-01			
				共 页		第 页	



四川华一电器有限公司
SICHUAN HUANTIAN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

借通用件登记
描述
校核
旧底图总号
签字
日期